

Válvula Dual Flush S sensorizada

Modelo POLO



Válvula de Descarga embutida com Sensor Infravermelho de acionamento automático pela presença do usuário e botão manual



ATENÇÃO: PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO DE 10 m.c.a.

Informações Técnicas:

Versão	Alimentação	Vida útil da Bateria	Pressão de funcionamento	Vazão	Conexão	Despacho
Bateria	Bateria de 9V Alcalina	de 1 a 2 anos	10 a 40 m.c.a.	6L por descarga	1"	2,0Kg
Elétrica	110/220Vca	0,5W rep. 5W acion.				


OBS: PODE SER SERVIDA POR TUBULAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 1"

Funcionamento: Se o usuário permanecer continuamente no vaso ou na sua frente por menos de 10 segundos não é efetuada a descarga. Se o tempo de permanência for entre 10 e 60 segundos será efetuada meia descarga após a sua saída. Para um tempo de permanência maior que 60 segundos a descarga será completa.


Código

80.300

Dimensional

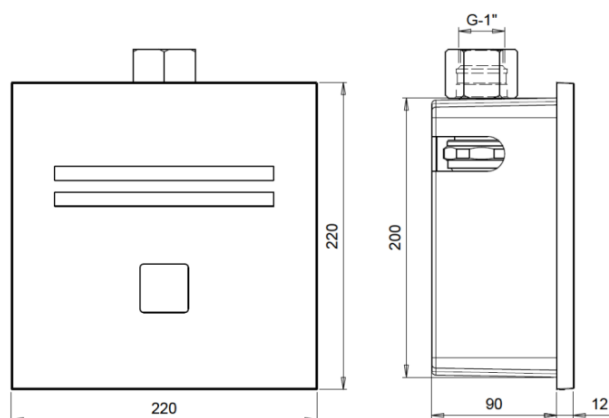

Instalação

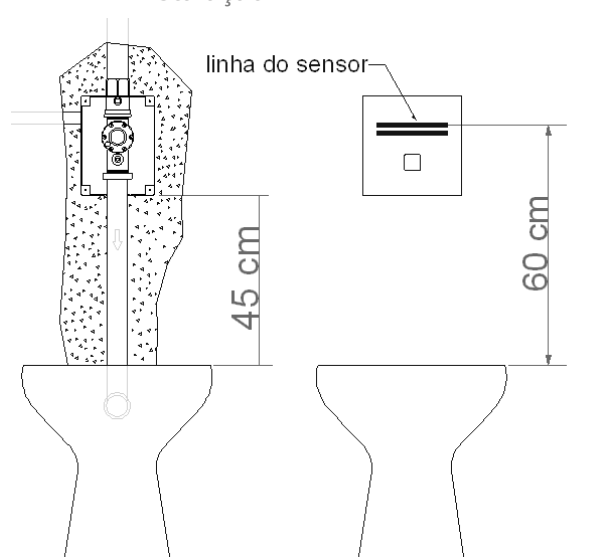

Instalação Válvula Dual Flush Sensorizada

Modelo POLO

