

Torneira Eletrônica Parede

Modelo CLEAN



Torneira de parede com sensor Infravermelho: acionamento automático pela presença do usuário sem contato manual


Informações Técnicas:

Versão	Alimentação	Consumo	Operação	Vazão	Conexão	Despacho
Elétrica	110/220V	0,5W rep. 8W acion.	NBR 5626	0,07L/seg (4L/min)	1/2"	2,2Kg
Misturador		0,5W rep. 16W acion.	NBR 9050	Registros p/ ajuste		2,9Kg

Instalação

Versão	Código
Elétrica	90.550
Misturador	90.551

Dimensional

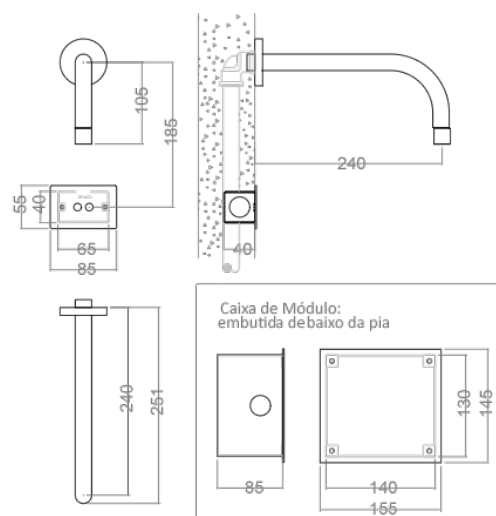


Opcional

Item	Informações
Dispositivo Economizador 80.080	Vazão 0,03L/Seg (1,8L/min)

IMPORTANTE!

- Deve ser observada a distância entre a Bica e o Sensor, de 18 cm entre centros
- O Sensor deve ser embutido imediatamente após o termino da altura da cuba

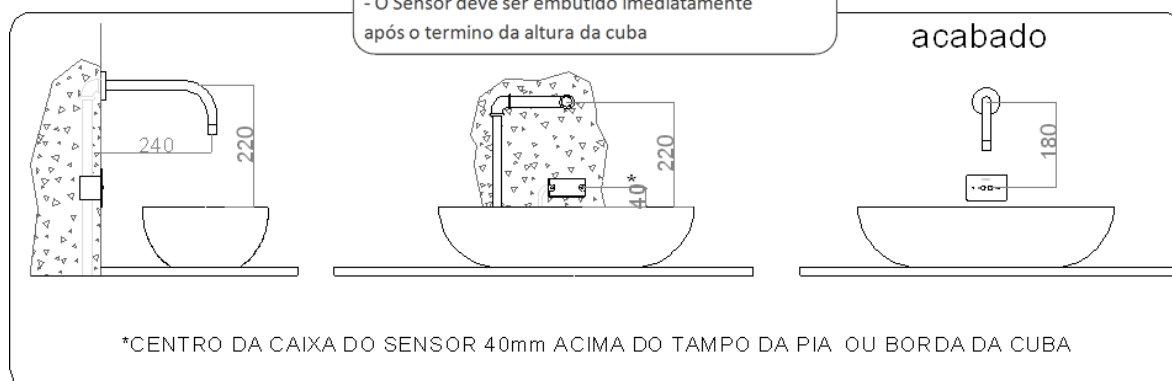

acabado

Instalação Torneira Parede Sensor

Modelo CLEAN

Padrão Embutida

MIX (misturador)

