




PAR
PERFEITO LINHA

Medidas

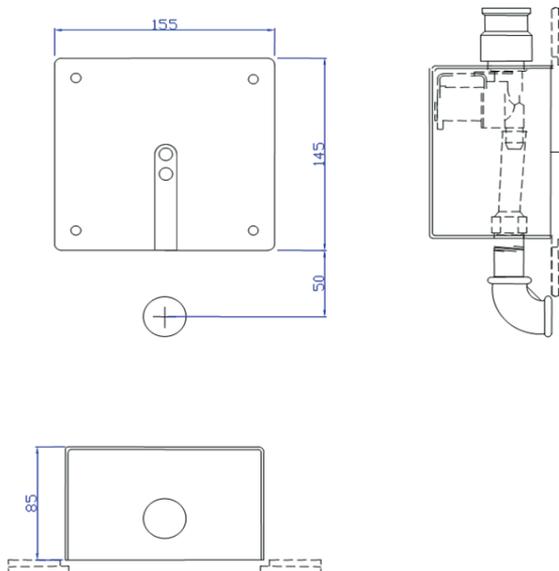

Versão	Embutir
Código	90.640
Alimentação	110/220 Volts
Consumo	1,8 Watts Repouso / 8 Watts Acionado
Peso	1.9 Kg
Vazão	0,4 a 1 Litro por descarga
Conexão	Entrada 3/4 Saída 1/2
Operação	NBR 5626
Acabamento padrão	Inox
Operações	2 à 40 m.c.a (NBR 9050)
Opcional	Válvula de Descarga Sensorizada Eco - Código 90.490




Compatível com todas as louças de mictório, inclusive modelos com entrada de água embutida, superior e posterior.

Utilização


Após detectada a permanência do usuário em frente ao mictório por tempo maior ou igual a 5 segundos, é acionada a descarga.

Modelo entrada de água posterior

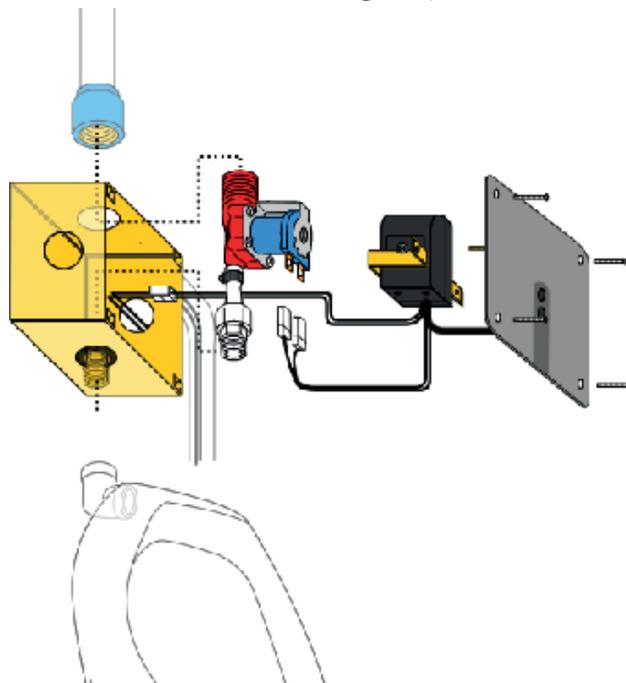

Peças de Reposição	Código
Eletroválvula	090.165
Módulo com sensor	090.114
Painel	090.060
Sensor para Módulos (Modelos até 2019)	502.676

Modelo entrada de água superior

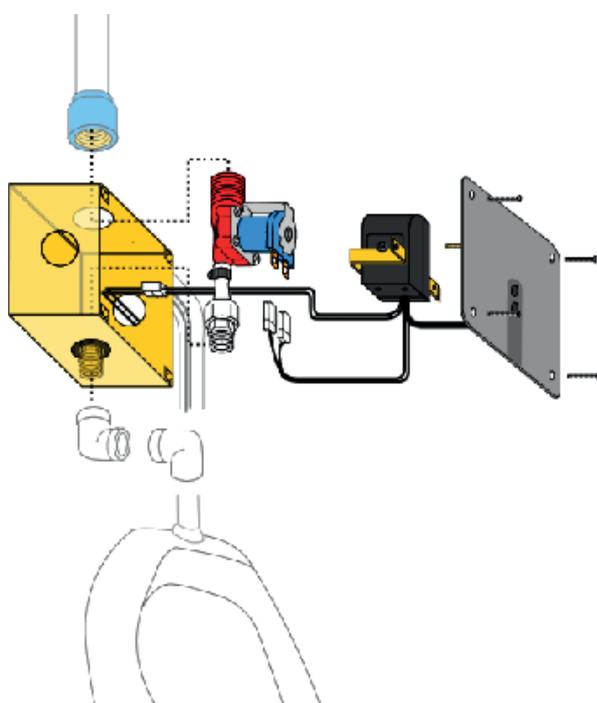

Versão Elétrica

