Saboneteira Sensor Parede INOX PRIME G2

Medidas

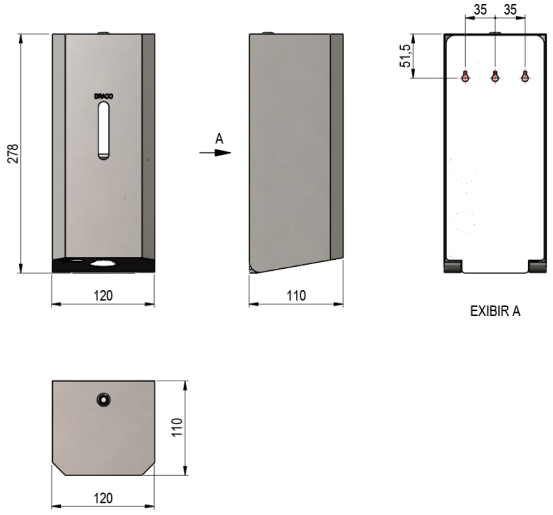

Código x Acabamento	Inox Escovado - 70.037 / Epóxi White - 70.037 / Epóxi Black - 270.037	
Alimentação	110/220 Vca - Opcional necessário adquirir fonte	4 x C Alcalina - Pilhas não inclusas
Consumo	Consumo 0,5W repouso	3 a 6 meses
Peso	1,5 KG	
Dose	1,5 ml por dose dependendo da viscosidade	
Recipiente	1 Litro	
Viscosidade produto	1 ~ 10.000 cps	
OBS	A durabilidade das pilhas depende do sabão, viscosidade, temperatura de uso e da qualidade das pilhas. Pesquisas realizadas com sabonete comercial e pilhas de marca são aproximadamente 15.000 acionamentos.	

É recomendado que utilize Sabonete Líquido ou Alcool Gel com as seguintes características:
- Máximo concentração de 80% p/p de Alcool
- Viscosidade entre 1 e 10.000 cps

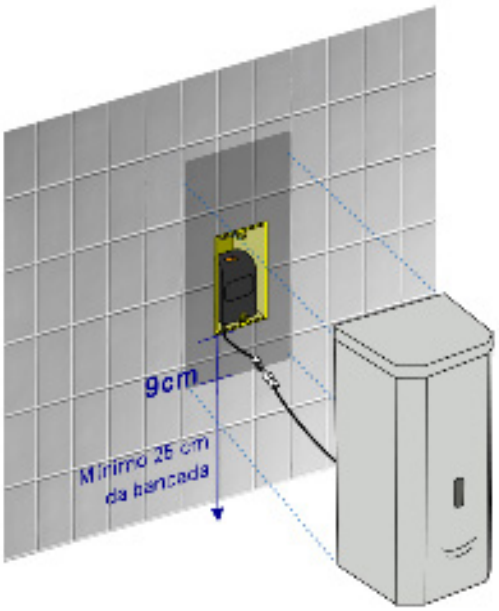

Peças de Reposição	Código
Fonte Saboneteira Inox Prime 6V	90.133
Elétro Bomba + Frascos Dispensador	70.059
Mecanismo do Dispensador Sensor	70.049
Reservatório do Dispensador Sensor	70.613
Chave	70.337
Fechadura com chave	503.015

Opera com Álcool gel.