




Medidas

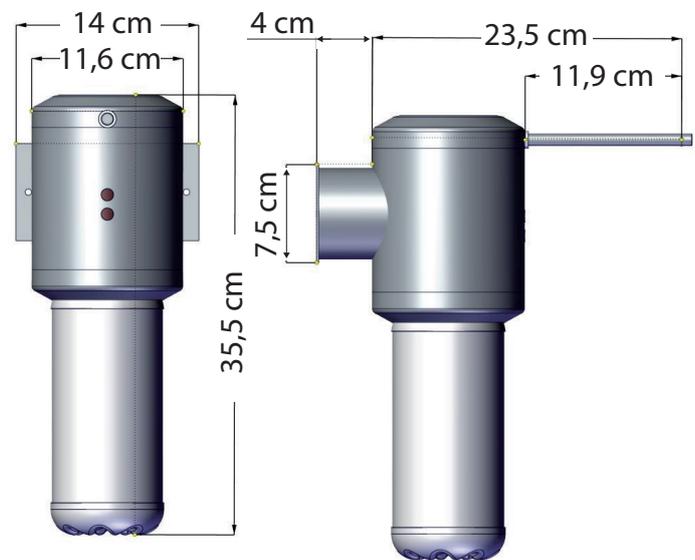

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Versão            | Elétrica                   |
| Código            | 90.381                     |
| Consumo           | 0,5W repouso / 8W acionado |
| Alimentação       | 110/120 Vca                |
| Recipiente        | 1100 Litro                 |
| Vazão             | 50 ml por minuto           |
| Peso              | 1,5 KG                     |
| Acabamento padrão | Inox                       |

Obs.: Quaisquer sabonetes líquidos ou Dergemante líquidos, resistente a Clorhexidina, PVPI, Álcool iodado, dentro da faixa de Viscosidade entre 1 e 10.000 cps.




Opera com Álcool gel e Álcool líquido até 85% de concentração.

# Saboneteira Sensor Parede


## CIRÚRGICA

Opções de instalação em conjunto com a Torneira Watermatic

Lavatório com Frontão Baixo

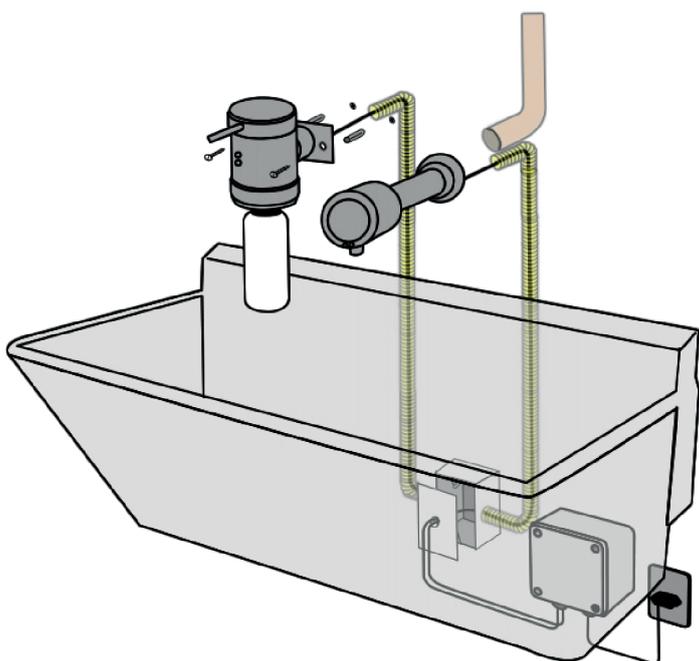

Lavatório com Frontão Alto

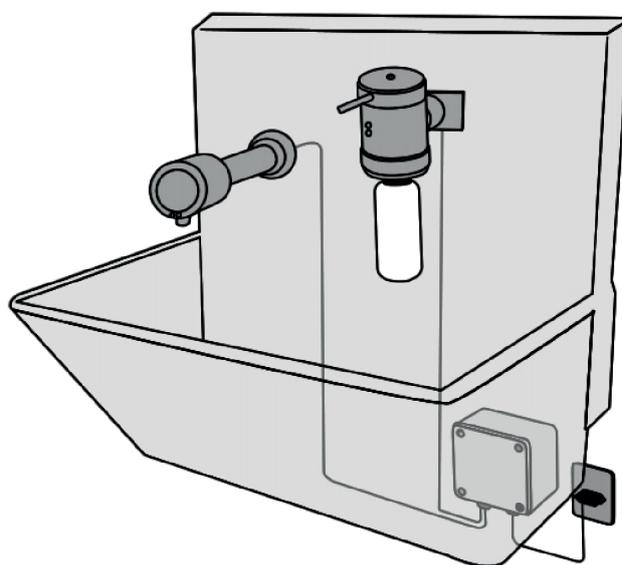

| Peças de Reposição | Código |
|--------------------|--------|
| Fonte              | 90.901 |
| Frasco             | 71.002 |