

Válvula de Mictório Sensor

Modelo ABS



Válvula de Mictório com Sensor Infravermelho de acionamento automático pela presença do usuário, sem contato manual

Informações Técnicas

Versão	Alimentação	Vida Útil das Pilhas	Operação	Consumo	Conexão	Despacho
Pilha	4 X AA Alcalinas	de 9 a 10 meses	NBR 5626	1L por descarga	½"	1,3Kg


Utilização

Após detectada a permanência do usuário em frente ao mictório por tempo maior ou igual a 5 segundos, é acionada a descarga.

Instalação

Código
90.772


Dimensional

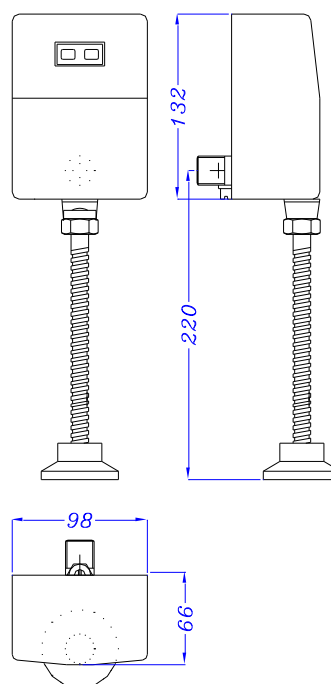

Instalação Válvula de Mictório Sensor



Modelo ABS

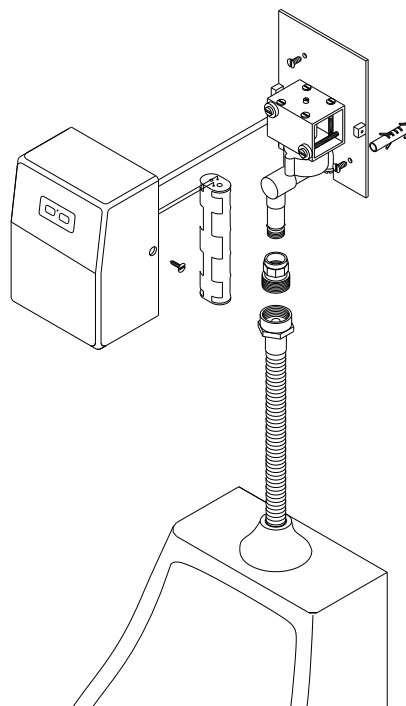

DRACO ELETRÔNICA Indústria e Comércio

Rua Heitor dos Prazeres, 231 São Paulo – SP CEP 05522-000

Fone: (11) 3742-8444 / (11) 3742-4952

www.draco.com.br