

Saboneteira Automática Parede

Modelo CLÍNICA



Saboneteira de parede com Sensor Infravermelho de acionamento automático pela presença do usuário, sem contato manual

Informações Técnicas


Versão	Alimentação	Consumo	Dose	Recipiente	Peso
Elétrica	110/220V	0,5W repouso 2W acionada	1,5 ml	1,2 Litro	1,7Kg
Pilha	4 x AA alc.	3 a 6 meses	1,5 ml	1,2 Litro	1,5Kg

Obs.: Quaisquer Sabonetes Líquidos ou Degermante Líquidos. Resistente a Clorhexidina, PVPI, Álcool Iodado, dentro da faixa de viscosidade entre 600cP e 4500cP

Instalação

Código
70.270

Dimensional

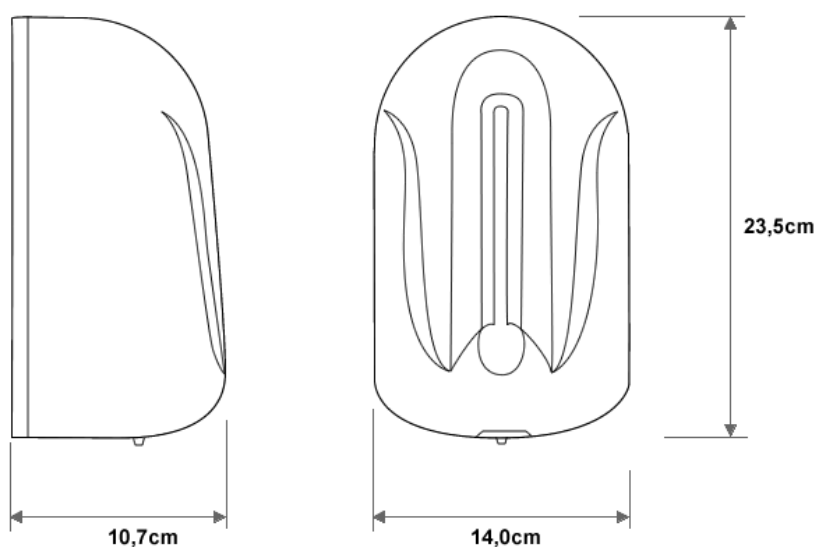

DRACO ELETRÔNICA Indústria e Comércio Ltda
Rua Heitor dos Prazeres, 245 São Paulo – SP CEP 05522-000
Fone: (11) 3742-2474 Fone / Fax: (11) 3742-4952
www.dracoeletronica.com.br

Instalação Saboneteira Parede Sensor

Modelo CLÍNICA

