

Torneira Eletrônica Parede

Modelo WATERMATIC



Torneira de parede em aço Inox com Sensor Infravermelho de acionamento automático pela presença do usuário, sem contato manual

Informações Técnicas


Versão	Alimentação	Consumo	Operação	Vazão	Conexão	Despacho
Profissional*	110/220Vca	0,5W rep. 8W acion.	NBR 5626 NBR 9050	0,07L/seg (4L/min)	1/2"	1,4 Kg

* Versão Profissional opção de No-break de 24hs

Instalação

Código
90.376


Dimensional

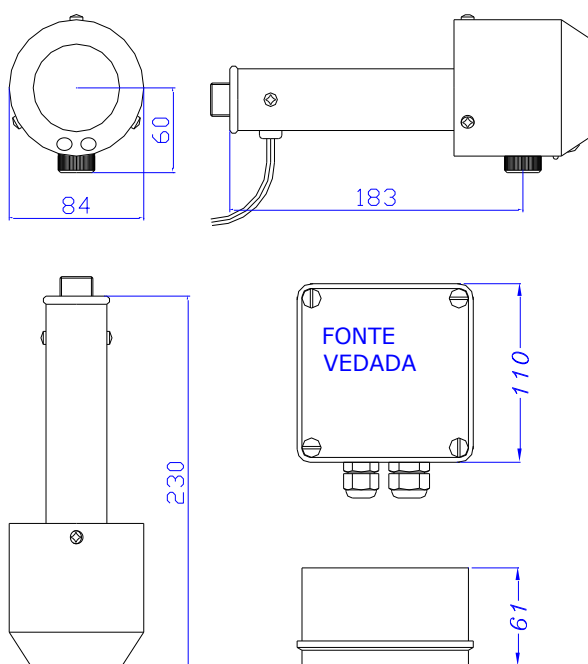

Instalação Torneira Parede Sensor



Modelo WATERMATIC

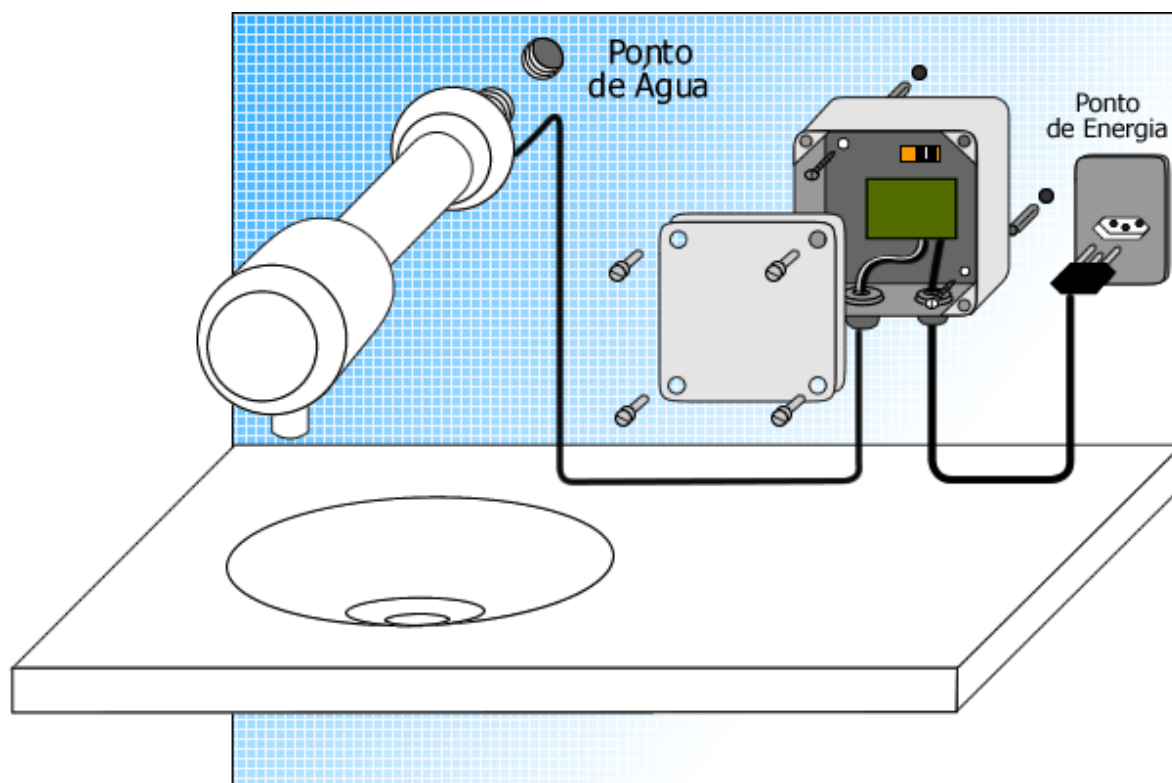

DRACO ELETRÔNICA Indústria e Comércio

Rua Heitor dos Prazeres, 231 São Paulo – SP CEP 05522-000

Fone: (11) 3742-8444 / (11) 3742-4952

www.draco.com.br