

Torneira Eletrônica de Parede



Modelo Kúbica



Torneira de parede com sensor Infravermelho:
acionamento automático pela presença do usuário
sem contato manual

**Indicada para uso em ambientes de linhas limpas e
arrojadas**


Informações Técnicas:

Versão	Alimentação	Consumo	Operação	Vazão	Conexão	Despacho
Elétrica	110/220Vca	0,5W rep. 8W acion	NBR 5626	0,07L/seg 4 L/min *	½"	2,0Kg
Misturador	110/220Vca	0,5W rep. 16W acio	NBR 5626	Registros p/ ajuste	½"	2,2Kg


* Regulador de vazão opcional de 0,03 L/seg - 1,8 L/min

Versão	Código
Elétrica	90.570
Misturador	90.571


Dimensional

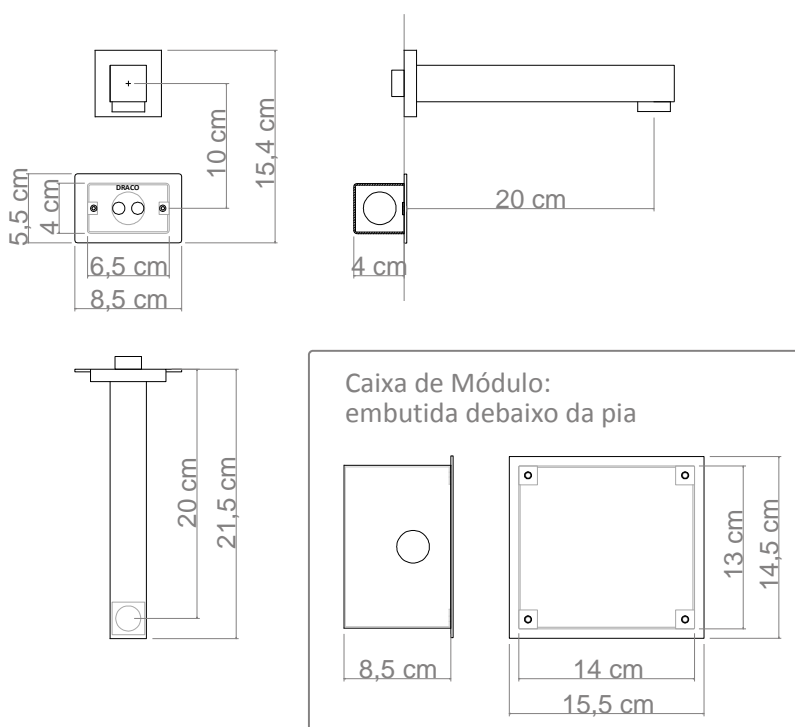

Instalação Torneira Parede Sensor

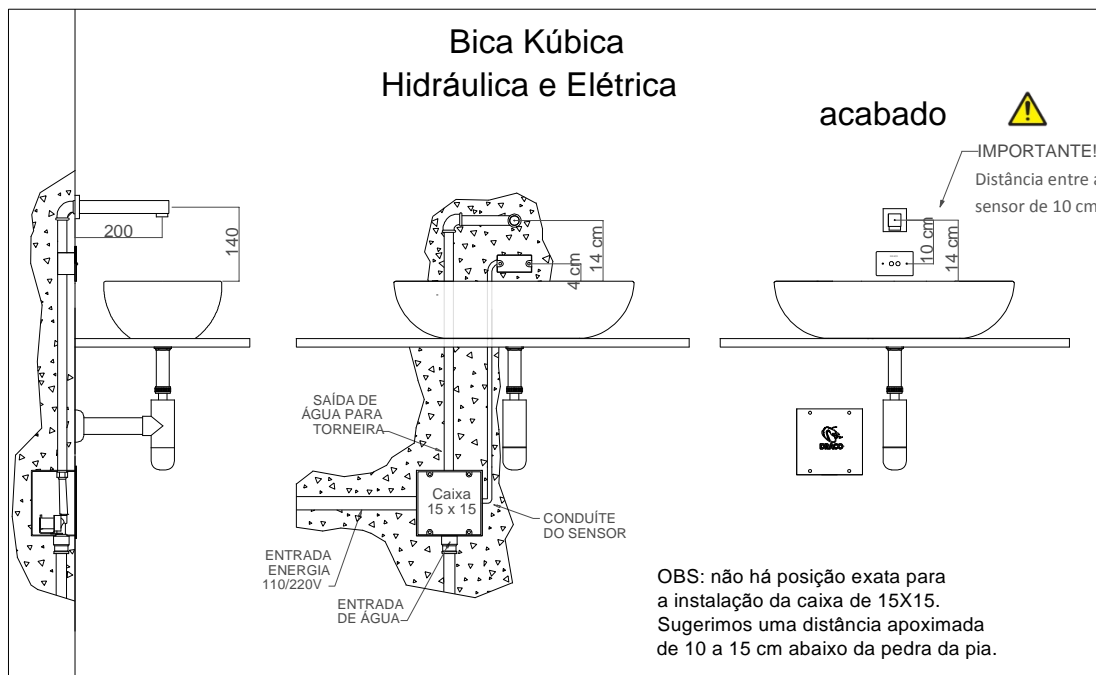

Padrão Embutida

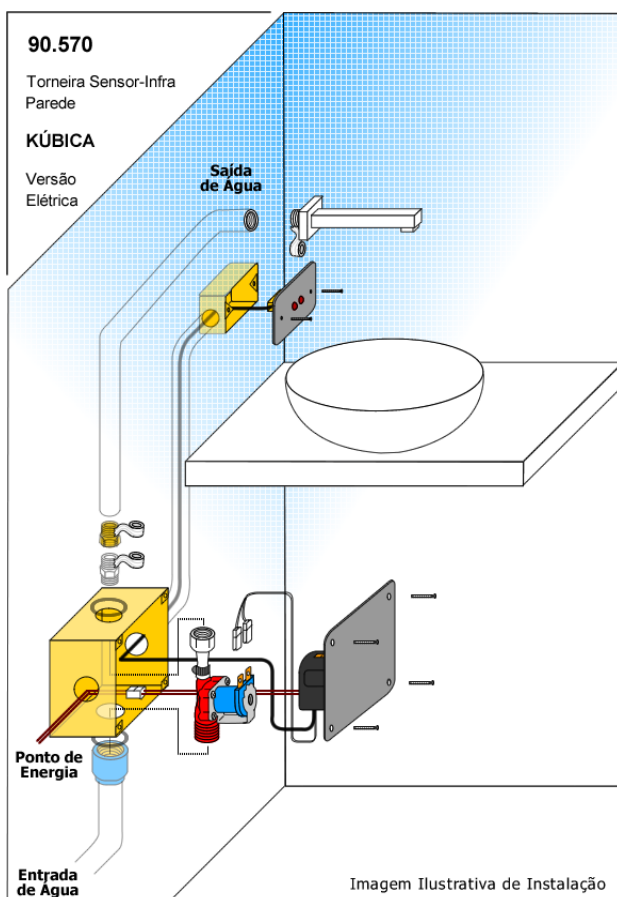

MIX (misturador)

