
Válvula de Descarga Sensor PÓLUX







Versão	Elétrica	Bateria
Código	80.300	
Alimentação	110/220 Vca	Bateria de 9V Alcalina
Consumo	0,5W repouso 5W acionamento	12 a 24 meses
Peso	2 Kg	
Vazão	6 litros por acionamento	
Operação	10 a 40 m.c.a	
Acabamento padrão	Inox	
Conexão	1"	
Opcional	Válvula de Mictório Sensor Eco - Código 90.640	

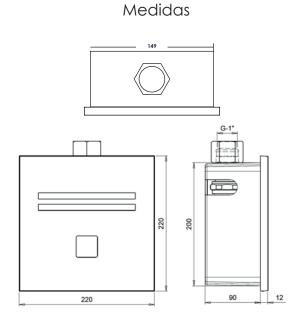


Funcionamento

Se o usuário permanecer continuamente no vaso ou na frente por menos de 10 segundos não é efetuada a descarga. Se o tempo de permanência for entre 10 e 60 segundos será efetuada meia descarga após a sua saída. Para um tempo de permanência maior que 60 segundos a descarga será completa.



Versão Elétrica

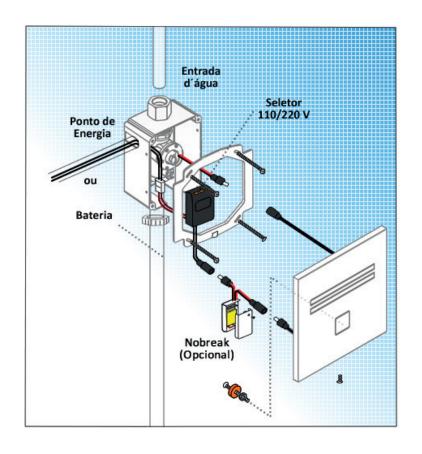

Peças de Reposição	Código
Módulo de comando com sensor	502.636
Fonte HTEC \$ 9V	522.091
Painel sem botão	090.032
Moldura para o painel	040.325
Botão acionamento manual	724.515
Embolo da eletro-válvula	080.904
Bobina com tampa de fechamento	502.010
Bobina	072.300
Parafuso alen fechamento	502.558

Versão Elétrica



* OBS: CASO A PAREDE SEJA ACABADA NA MASSA FINA, CHUMBAR A CAIXA 1CM PARA DENTRO DA FACE DA PAREDE

www.draco.com.br REV 54 5